

stargel & stargel^{pro}

Mantecatore elettronico

Electronic
batch freezer



PROMAG




PROMAG

stargel

Agitatore - Beater

Agitatore in acciaio, privo di albero centrale, che garantisce ridotti tempi di estrazione ed un'efficace raschiatura del cilindro. L'assenza di molle e o-ring nei raschianti rende la pulizia molto semplice.

Stainless steel beater without central shaft, allowing reduced extraction times and a limited gelato residue. The absence of spring and o-rings on the scrapers makes cleaning much easier.

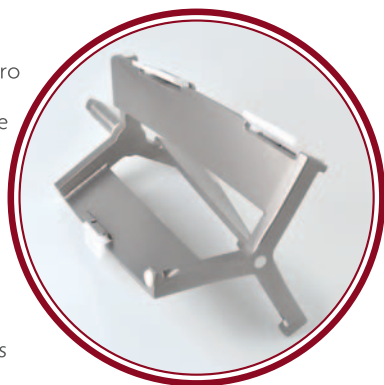

Facili da usare, affidabili, adatti per la produzione di tutti i tipi di Gelato e con un rapporto qualità/prezzo senza pari.

Stargel e Stargel pro sono dotati di 3 diversi cicli di mantecazione.

Reliable and easy to use; suitable for the production of all types of Artisan Gelato and with a matchless quality/price ratio.

Stargel and Stargel pro have 3 different batch freezing cycles.

Portello - Door

Portello a carica frontale in Teflon per ridurre la dispersione del freddo e la formazione di condensa.

Teflon door with front hopper, able to optimize freezing and reduce condensation on the surface of the door.



Ciclo Gelato - Gelato Cycle

Programma di mantecazione per Gelati alla crema. Ciclo dotato di programma mantecazione HOT per controllo ottimale della consistenza del Gelato.

Batch freezing cycle for dairy Gelato. Cycle with HOT batch freezing program for optimum control of Gelato consistency.

Ciclo Cremolata - Cremolata Cycle

Programma preparazione Cremolate alla frutta con raffreddamento discontinuo per ottenere cristalli di ghiaccio omogenei. Ciclo programmabile in funzione di qualità e densità del prodotto desiderato.

Program for the preparation of fruit Cremolata by discontinuous cooling cycle for even ice crystals. Cycle that can be programmed according to the required quality and density of the product.

Ciclo Fruit - Fruit Cycle

Programma di mantecazione per gelati e sorbetti alla frutta.

Freezing cycle for fruit gelati and sorbets.

Doccetta - Shower

Pratica doccetta in Teflon con prolunga a scomparsa e comando manuale.

Robust teflon shower with Teflon trigger.



stargel^{pro}

Agitatore SA - SA Beater

Agitatore esclusivo di alta gamma, privo di albero centrale, con raschianti a molla in materiale plastico. Garantisce le massime prestazioni, ridotti tempi di estrazione, ed il minimo residuo.

Stainless steel, high range beater without central shaft, equipped with teflon scrapers. It is a guarantee for the best performances, reduced extraction times and a minimal residue after extraction.



Portello INOX – INOX Door

Portello a carica frontale in acciaio inossidabile, con bocca di uscita basculante di grande comodità e facilità d'uso.

Stainless steel door with front hopper, equipped with and user friendly, front-to-side moving opening system



Doccetta INOX – INOX Shower

Nuova doccetta con corpo in metallo, prolunga a scomparsa in materiale ad alta resilienza, robusta e durevole nel tempo.

New shower with ergonomic metal body and trigger, plugged to the unit with a resilient and long-lasting rubber cable.



***stargel pro**

stargel & stargel *pro*



CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATIONS

		stargel 5	stargel 8	stargel 12	stargel 8 pro	stargel 12 pro
Mix per ciclo Mix per cycle	kg	3 / 5	5 / 8	6 / 12	5 / 8	6 / 12
Produzione oraria Hourly production	lt	28 / 40	42 / 60	50 / 100	42 / 60	50 / 100
Potenza installata Rated power	kW	2,9	5,6	6,4	5,6	6,4
Condensazione Condensation		* aria-acqua air-water	* aria-acqua air-water	* aria-acqua air-water	* aria-acqua air-water	* aria-acqua air-water
Alimentazione elettrica Electric power	STANDARD	400 / 3 / 50 Hz	400 / 3 / 50 Hz	400 / 3 / 50 Hz	400 / 3 / 50 Hz	400 / 3 / 50 Hz
Larghezza Width	mm	500	500	500	500	500
Profondità Depth	mm	730	730	730	730	730
Altezza Height	mm	1400	1400	1400	1400	1400
Peso netto-lordo Net-Gross weight	kg	230	270	370	270	370

* Condensazione ad Aria disponibile con sovrapprezzo. * Air condenser available at extra charge.

Le caratteristiche riportate hanno solamente valore indicativo. La quantità per ciclo e la produzione oraria variano a seconda delle miscele impiegate. Iceteam 1927 si riserva il diritto di effettuare tutte le modifiche che riterrà necessarie senza preavviso. All specifications mentioned must be considered approximate. The quantity per cycle and the hourly production rate will vary according to the mix used. Iceteam 1927 reserves the right to modify, without notice, all parts deemed necessary.



40011 Anzola dell'Emilia (Bo) Italy . Via Emilia 45/a . Tel. +39.051.6505330 . Fax +39.051.6505331 . e-mail: info@iceteam1927.it . www.iceteam1927.it

an Ali Group Company



The Spirit of Excellence