

C606

Kombinovani aparat za soft sladoled i milk shake sa pasterizacijom

Karakteristike

Sistem za topli postupak svakodnevno pasterizuje sladolednu bazu kako bi se sanitarna izpravnost mliječnog proizvoda održala dvije sedmice, nakon čega je potrebno razmontirati i oprati aparat. Tako je proizvod bezbjedan, a smanjeno je kaliranje i troškovi održavanja.

Izdavanje shake-a

Četiri različita ukusa: čokolada, vanila, jagoda i još jedan ukus po izboru. Da bi se izdao milk shake čaša se postavi na držač i pritisne tipka sa željenim ukusom. Aparat automatski pomiješa milk shake i preliv i sipa u čašu. Kada se čaša dovoljno napuni, senzor prekida dotok sirupa ispred otvora dispensera i na taj način sprječava zadržavanje ostataka sirupa u sistemu.

Prelivi za milk shake

Sistem za sirupe omogućava da se oni izdaju iz originalnog pakovanja smještenog u ormariću na dnu aparata. Mogu se koristiti i sirupi koji sadrže komadiće voća i pulpu, čime se dobija milk shake vrhunskog kvaliteta. Peristatičke pumpe povlače optimalnu količinu preлива čime se postiže najbolji ukus i struktura. Prilikom dodavanja novog sirupa, mikroprocesor automatski podešava optimalnu količinu bez potrebe da to operater radi manuelno.

Izdavanje sladoleda

Ergonomska ručica sa skrivenim ventilom za podešavanje protoka omogućava operateru potpunu kontrolu nad količinom izdatog sladoleda. Završetak glave za izdavanje sladoleda je dizajniran u obliku zvijezde što sladoledu daje atraktivan izgled.

Kontrolni panel

Mikroprocesorske touch komande su integrisane u prednji panel od kaljenog stakla. Mogućnost odabira više jezika. Viskozitet se kontinuirano mjeri da bi se obezbijedila ravnomjerna konzistencija i struktura soft sladoleda i milk shake-a. LED indikator pokazuje broj dana do narednog pranja. U svakom trenutku se mogu očitati temperature u rashladnim tankovima. Na fluorescentnom displeju se mogu izlistati istorijski podaci o promjenama temperature tokom posljednjih 366 ciklusa pasterizacije.

Stanica sa prelivima

Stanica sa prelivima ima četiri odjeljka - dva topla sa pumpama i dva za držanje na dnevnim temperaturama koji imaju poklopce i kašike za apliciranje preлива.

Indikatorske lampice i zvučni signali

Signal "smješa na minimumu" obavještava operatera da treba dodati smješu. Kada se upali lampica "smješa je nastala", aparat se gasi da se spriječe kvarovi.

Cilindri

Na milk shake strani tank zapremine **6,6 litara**. Na soft strani tank zapremine **3,2 litra**.

Tankovi za bazu

Dva takna po **18,9 litara**. Rashladni sistem za održavanje temperature ispod 5°C. Pumpe za vazduh upumpavaju optimalan odnos baze i vazduha u cilindre.

Točkovi sa kočnicama

Prednji točkovi sa mogućnošću zaključavanja služe da aparat ostane fiksiran na željenoj poziciji. Brava se lako oslobađa kada je aparat potrebno pomjeriti radi čišćenja.



Simplified Pump

IceCom

Nikšićki put bb, Podgorica, Crna Gora
 gsm +382(0)69.335.333 tel +382(0)20.290.402
 www.icecom.me
 prodaja@icecom.me

ISO 9001:2008
 Registered Firm



Standard 6




LISTED
 SA2650



Selected 50
 Hz. Models

Prikaz sa opcionim dispenserom za čaše

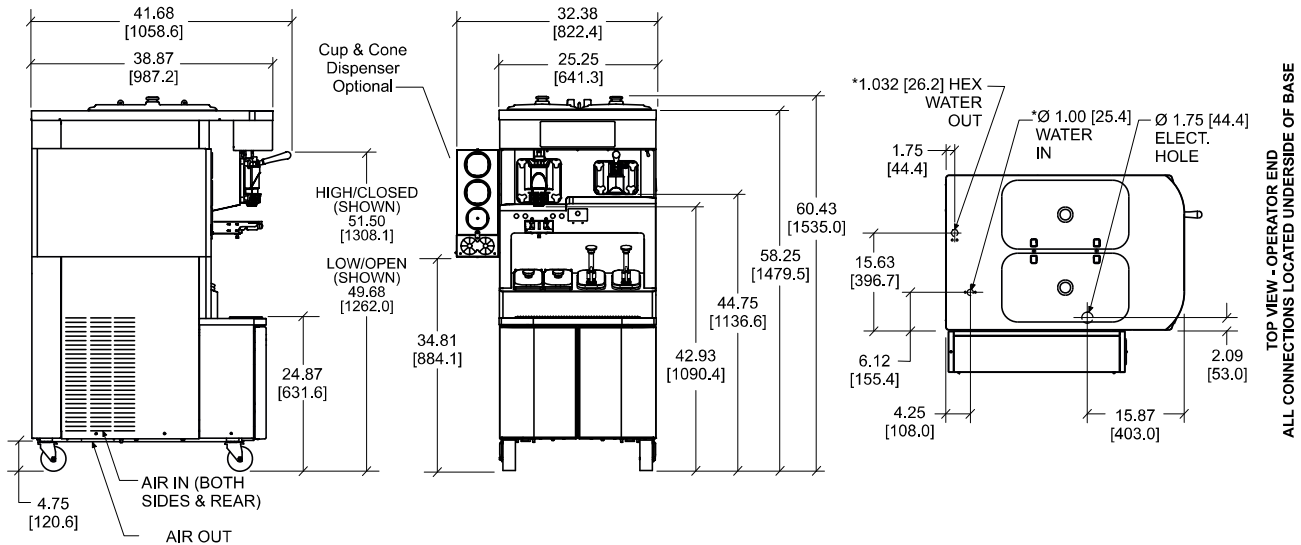

FIGURES IN BRACKETS INDICATE MILLIMETERS / DECIMAL AND FRACTIONAL DIMENSIONS EQUAL TO (PLUS OR MINUS 1/16 INCH [1.5mm] / *WATER COOLED ONLY).
SHOWING OPTIONAL CUP AND CONE DISPENSER - X50489

težina	kg	
neto	369,7	
bruto	456,3	
	m3	
zapremina	1,91	
dimenzije	mm	
širina	641	
dužina	987	
visina	1535	
udaljenost od poda	121	
*montiran na standardnim kolicima		
napon	maksimalna amperaža osigurača	faza (P) žica (W)
208-230/60/1 Air	50	2P 3W
208-230/60/3 Air	45	3P 4W
208-230/60/3 Water	45	3P 4W
220-240/50/3 Air	45	3P 4W
380-415/50/3N~Air	35	4P 5W
380-415/50/3N~Water	35	4P 5W

(Za precizne podatke o snazi i naponu elektricne struje pogledaj naljepnicu na poledini uređaja.)

Kontinuirano istraživanje i razvoj doprinose stalnim inovacijama te proizvođač zadržava pravo izmjena bez prethodne najave.

Bidding Specs

Electrical : Volt _____ Hz _____ ph _____
Neutral: Yes No Cooling Air Water NA

Options _____

Karakteristike

Električne instalacije

Potrebna jedna uticnica. Za pravilno pevezivanje na struju pogledaj podatke vezane za napon. Predviđeno da uređaj bude trajno povezan na mrežu. Za podatke o vrsti utikača i utičnice kontaktirajte lokalnog distributera Taylor-a.

Motor mješača

Na shake strani, 1,0 HP; na soft strani 1,5 HP.

Rashladni sistem

Dva kompresora: na shake strani 11,000 BTU/čas. R404A.
Na soft strani 9,500 BTU/čas. R404A.

Vazdušno hlađenje

Minimalno 80 mm razmak sa obje strane, leđna strana prislonjena uz zid da bi se spriječilo povratno kruženje toplog vazduha. Minimalan bočni razmak se mora obezbijediti da bi se dobile optimalne performanse u radu.

Opcioni dodaci

- dispenser za čaše i kornete
- sistem za zaključavanje tankova
- tankovi za prelive

Autorizovani Taylor distributer:

IceCom

Nikšički put bb, Podgorica, Crna Gora
gsm +382(0)69.335.333 tel +382(0)20.290.402
www.icecom.me
prodaja@icecom.me



750 N. Blackhawk Blvd.
Rockton, Illinois 61072
www.taylor-company.com