



CROWN
SERIES

TOTALLY DIFFERENT.



Opciono - kolica sa
prednjim vratima



Opcija, kolica sa zadnjim vratima
za prednju stanicu sa sirupima



Opcija, bočni
izduv za vazduh

Item No. _____

C706

Aparat za soft sladoled

Sa jednim ukusom, sa pumpom

Karakteristike

Za sve popularne vrste soft sladoleda, od light do kremastog, masnijeg sladoleda; od voćnog do mliječnog i jogurt sladoleda.

Cilindar

Jedan cilindar, zapreminе 3,2 litara.

Tank za bazu

Jedan tank, zapreminе 18,9 litara. Koaksijalna pumpa koja ubacuje optimalnu količinu smješe i vazduha u cilindar čime se postiže konzistentan over-run.

Odvojen rashladni sistem tanka održava temperaturu baze ispod 5°C, tokom Auto i Standby modula rada.

Signalne lampice

Signal "smješa na minimumu" obavještava operatera da treba dodati smješu. Kada se upali lampica "smješa je nastala", aparat se gasi da se spriječe kvarovi.

Elektronske komande

Softech™ je naš jedinstveni sistem upravljanja zasnovan na mikroprocesoru koji reguliše hladjenje tako što kontroliše viskozitet baze i na taj način održava konstantnim kvalitet i konzistenciju sladoleda.

Standby

Tokom perioda izostanka izdavanja sladoleda, aparat održava temperaturu baze u tanku i cilindru konstantnom i tako je čini bezbjednom za upotrebu.

Digitalni indikator temperature

Temperatura baze u tanku se očitava kako bi se obezbijedilo da ona uvijek bude u bezbjednik okvirima. Očitavanje temp. u celzijusima ili faranhajtim.

Sigurnosni sistem za zatravljivanje vrata

Štiti operatera od povreda jer mješač ne može da se pokrene ukoliko se prethodno vrata cilindra ne postave na svoje mjesto.



Standard 6



SA2650



Selected 50
Hz. Models


Kontinuirano istraživanje i razvoj doprinose stalnim inovacijama te proizvodjač zadržava pravo izmjena bez prethodne najave.

IceCom


Nikšićki put bb, Podgorica, Crna Gora
gsm: +382(0)69.335.333 tel: +382(0)20.290.402
www.icecom.me
prodaja@icecom.me

ISO 9001:2008
Registered Firm

C706 Aparat za soft sladoled

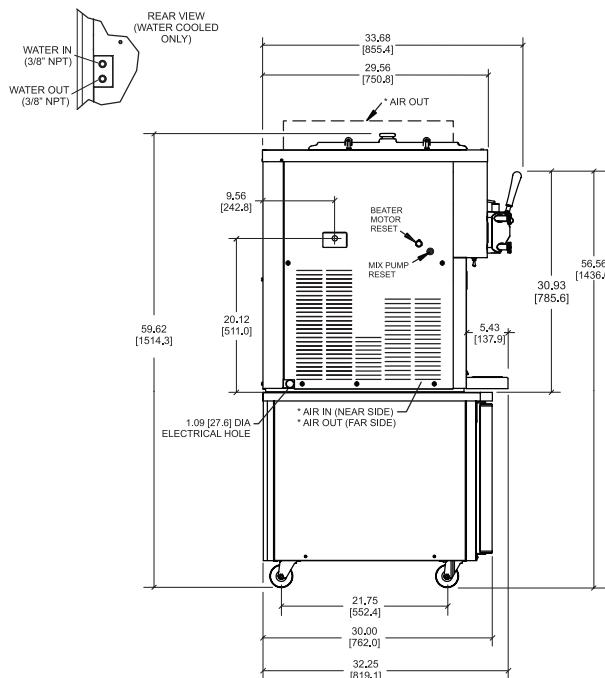

Prikaz sa opcionim bočnim izduvom za vazduh i kolicima

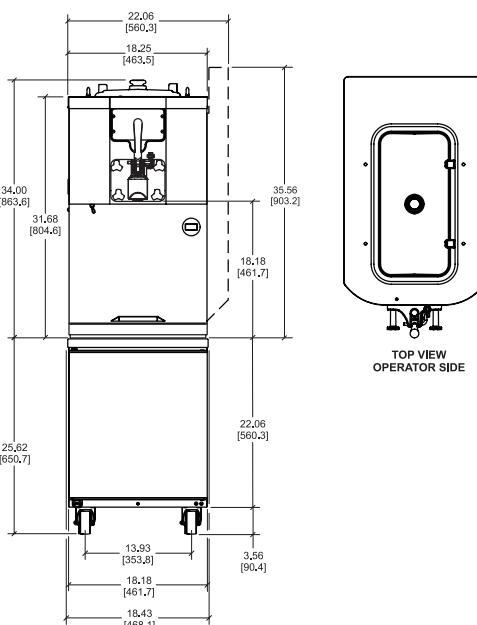

TOP VIEW
OPERATOR SIDE

NOTE: * (AIR COOLED ONLY) FIGURES IN BRACKETS INDICATE MILLIMETERS / DECIMAL AND FRACTIONAL DIMENSIONS EQUAL TO (PLUS OR MINUS 1/16 INCH [1.5mm]).

težina	kg
neto	195,1
bruto	198,2
	m3
zapremina	1,02
Dimenzije	mm.
širina	464
dubina	820
visina	864
udaljenost od pulta	---

*postavlja se na plastičnu podlošku na radnoj površini ili na opcionalna kolica

napon	Max.amper. osigurača	Faza (P) žica (W)
208-230/60/1 vazdušno	35	2P 3W
208-230/60/1 vodeno	35	2P 3W
208-230/60/3 vazdušno	25	3P 4W
208-230/60/3 vodeno	25	3P 4W
220-240/50/1 vazdušno	30	2P 3W
380-415/50/3N~ vazdušno	12	4P 5W

(Za precizne podatke o snazi i naponu električne struje pogledaj naljepnicu na poleđini uređaja.)

Bidding Specs

Electrical : Volt _____ Hz _____ ph _____
 Neutral: Yes No Cooling: Air Water NA

Options _____



TAYLOR®

IceCom

Nikšićki put bb, Podgorica, Crna Gora
 gsm +382.69.335.333 tel +382.20.290.402
www.icecom.me
prodaja@icecom.me

Težina kolica model C201:

Neto: 68,0 kg bruto: 77,6 kg; zapremina 0,41 m3