



ISA Labor - sladoledni zamrzivač sa statičkim / ventilacionim hlađenjem, idealan za:

- svježe proizvode (TN modeli), sa ventilacionim hlađenjem, i isparivačem fiksiranim na plafonu
- sladoled (TB modeli), sa kombinovanim statičko-ventilacionim hlađenjem i unutrašnjim pocinčanim isparivačem; ujednačenost temperature

Monolitna struktura sa 60 mm debelom poliuretanskom izolacijom utisnutom pomoću CO2 i unutrašnošću od poliranog inox-a. Spoljašnja izrada u dvije verzije:

- plastificirani lim (bijele boje)
- inox

Ostale karakteristike: izolovana vrata sa šarkama i povratnom oprugom, brava na vratima, dupli kederi, digitalni displej, manuelno otapanje gašenjem kompresora, ugradni hermetički kompresor, inox-ni držači polica; **kapacitet 66 sladolednih vasketa** dimenzija 36x16,5x12 cm.

STANDARDNA OPREMA	količina
• inox-ne rešetke sa držačima	5

• OPCIONI DODACI


- inox-ne rešetke sa držačima

dimenzije (mm)


720x534

tehničke karakteristike		70	70
		RV TN	RS/RV TB
dimenzije	mm	670 x 980 x 2050	670 x 925 x 2050
hlađenje		ventilaciono	statičko / ventilaciono
kapacitet bruto/neto	lt.	668 / 535	668 / 551
kapacitet (sladoledne kasete 5lt.)	N°	—	66
temp. proizvoda	°C	+2 / +5	-18
otapanje		zaustavljanjem kompresora	manuelno
ambijentalni uslovi rada	°C/%RH	30 / 55	30 / 55
napon	V/Hz/ph	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
potrošnja energije (režim rada)	W/A	300 / 1.9	560 / 3.9
potrošnja energije (režim otapanja)	W/A	—	—
neto težina	kg	148	148

70 RV TN

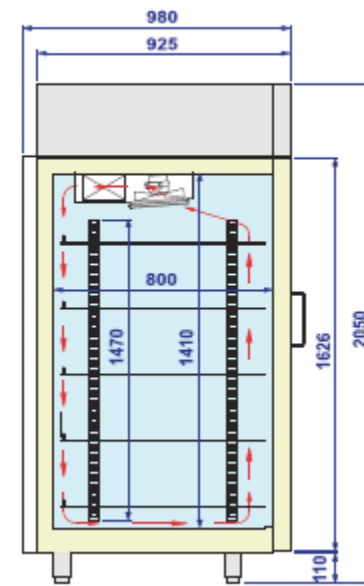

70 RS/RV TB

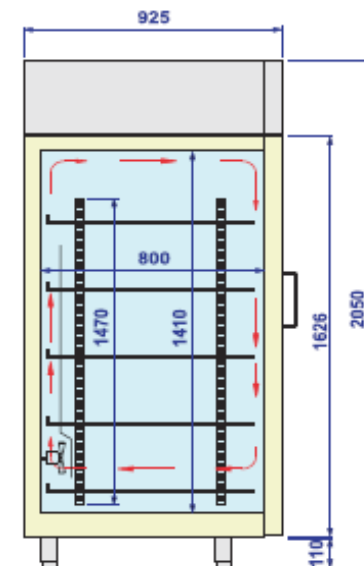



ISA Labor - sladoledni zamrzivač sa statičkim / ventilacionim hlađenjem, idealan za:

- svježe proizvode (TN modeli), sa ventilacionim hlađenjem, i isparivačem fiksiranim na plafonu
- sladoled (TB modeli), sa kombinovanim statičko-ventilacionim hlađenjem i unutrašnjim pocinčanim isparivačem; ujednačenost temperature

Monolitna struktura sa 60 mm debelom poliuretanskom izolacijom utisnutom pomoću CO2 i unutrašnošću od poliranog inox-a. Spoljašnja izrada u dvije verzije:

- plastificirani lim (bijele boje)
- inox

Ostale karakteristike: izolovana vrata sa šarkama i povratnom oprugom, brava na vratima, dupli kederi, digitalni displej, manuelno otapanje gašenjem kompresora, ugradni hermetički kompresor, točkovi za lakše manevrisanje, inox-ni držači polica; **kapacitet 66 sladolednih vasketa** dimenzija 36x16,5x12 cm.

• STANDARDNA OPREMA

količina

- inox-ne rešetke sa držačima

5

- točkovi

4

• OPCIONI DODACI	dimenzije (mm)
• inox-ne rešetke sa držačima	720x534

tehničke karakteristike		70	70
		RV TN	RS/RV TB
dimenzije	mm	670 x 980 x 2090	670 x 925 x 2090
hlađenje		ventilaciono	statičko / ventilaciono
kapacitet bruto/neto	lt.	668 / 535	668 / 551
kapacitet (sladoledne kasete 5lt.)	N°	—	66
temp. proizvoda	°C	+2 / +5	-18
otapanje		zaustavljanjem kompresora	manuelno
ambijentalni uslovi rada	°C/%RH	30 / 55	30 / 55
napon	V/Hz/ph	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
potrošnja energije (režim rada)	W/A	300 / 1.9	560 / 3.9
potrošnja energije (režim otapanja)	W/A	—	—
neto težina	kg	148	148

